

Kontaktbrücke

- Stecker, 4-polig, gerade, 180°
- Buchse, Form C, 2-polig, gerade
- Anzahl der Magnetspulen 1



Umgebungstemperatur min./max.	-15 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz	24 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz	24 V
Spannungstoleranz DC	-20% / +20%
Spannungstoleranz AC 50 Hz	-10% / +10%
Spannungstoleranz AC 60 Hz	-10% / +10%
Statusanzeige LED Ventil	Gelb
Befestigungsschraube	M2,5 mit Schlitz
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben [+0,05]	0,25 Nm
Gewicht	0,016 kg

Technische Daten

Materialnummer

5763573113


Technische Informationen

Werkstoff

Gehäuse	Polyetherimid
Dichtungen	Fluor-Kautschuk

Abmessungen

Abmessungen

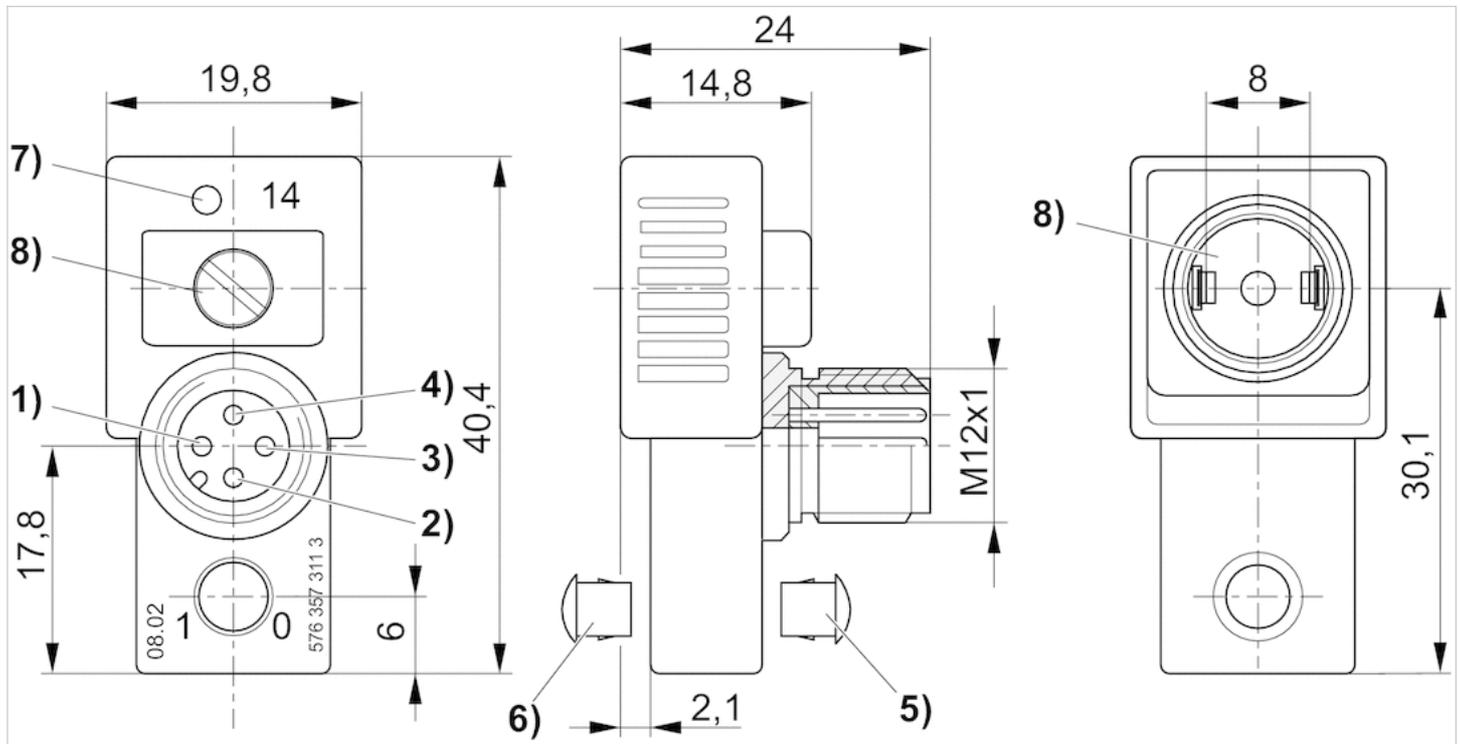

1) nicht belegt

2) nicht belegt

3) Masse

4) Magnet 145) Verschlusskappe für Handhilfsbetätigung, nicht demontierbar
6) demontierbar
7) LED Ventil
8) Dichtung und Schraube verliergesichert