


Dokumentation

Ablasshähne aus Kunststoff, PN 2 - KHAF 34 PP -

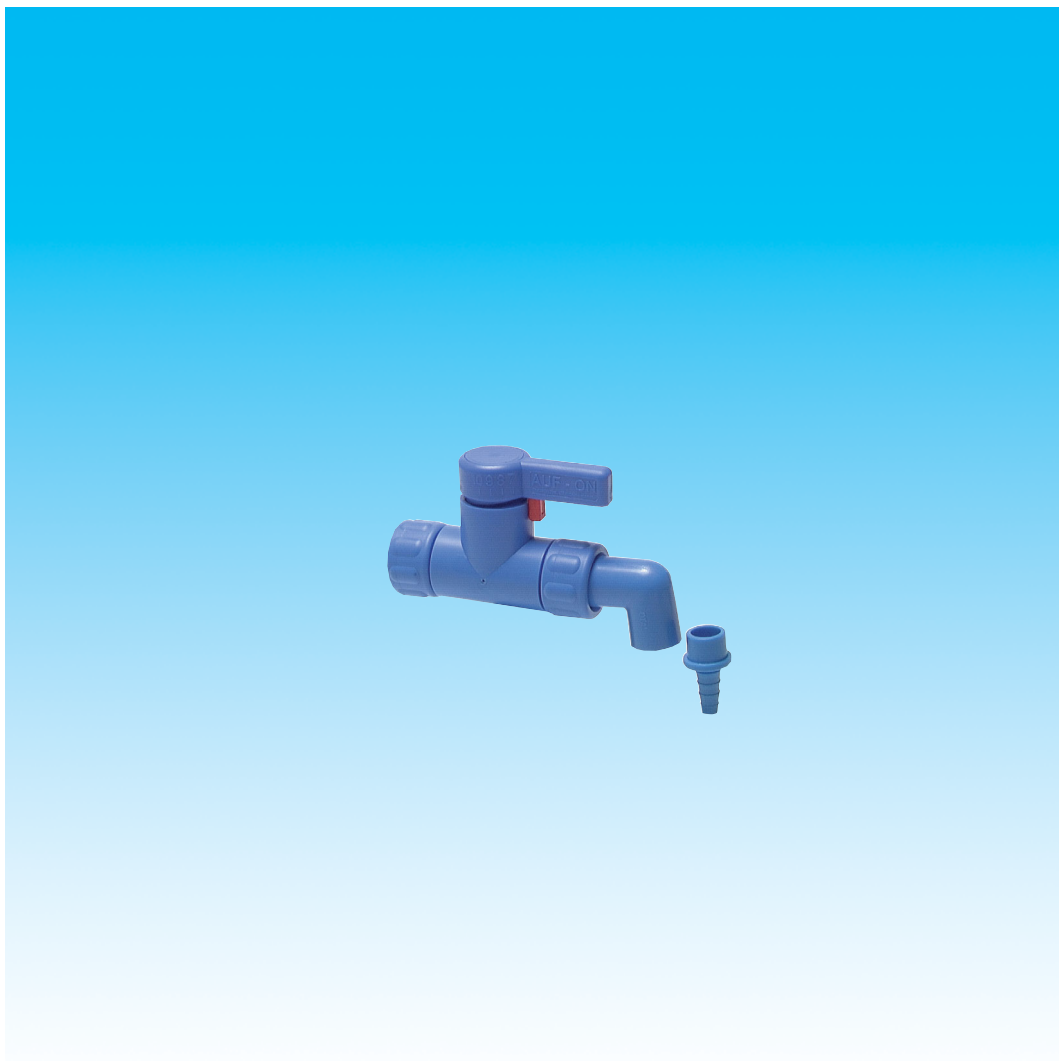

1. Inhalt

- 2. Artikelnummern und technische Daten]
- 3. Abmessungen]

2. Artikelnummern und technische Daten

Ablasshähne aus Kunststoff

PN 2

Werkstoffe: Gehäuse: Polypropylen, Dichtungen: PTFE, medienberührende Teile: PP, PE & PTFE



Temperaturbereich: +5°C bis max. +40°C

Einsatzbereiche: Getränke, Lebensmittel, Wasser, Öl, Chemikalien*

Vorteile: • Absolut dichtschließend, der drehbare Überwurfmutter-Anschluss garantiert eine senkrechte Position des Hahns. Der drehbare Auslauf verhindert das Nachtropfen des Mediums. Die mitgelieferte Reduzier-Auslauf-tülle ermöglicht das Befüllen von Flaschen.

Typ	G	Auslauf (Schlauch Ø innen)	DN	L
KHAF 34 PP	G 3/4" (IG)	6 - 10	12	120

* Benutzen Sie bitte unsere Beständigkeitsempfehlung in der Tabellensammlung ab Seite 1170

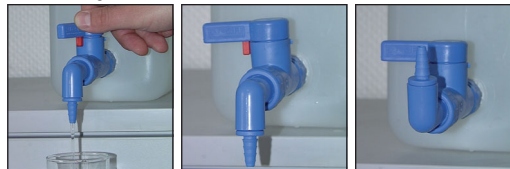

3. Abmessungen

